



FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE FREGADORAS

E110-R

BARRE Y LAVA EN UNA ÚNICA PASADA

FREGADORA DE RODILLOS HOMBRE A BORDO PARA LIMPIAR GRANDES SUPERFICIES.



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



FLOWMASTER®

E110-R

LA 2 EN 1 DE EUREKA

Ahorra en inversión y costes de operación con una fregadora.

Ahorra costes usando una máquina de conductor sentado combinada. La E110-R ha sido diseñada para barrer, fregar y secar al mismo tiempo, todo en una pasada.

La patente ECOsystem® ahorra agua y detergente, maximizando la productividad mientras reduce los costes y el impacto medioambiental. Esta tecnología triplica el tiempo de uso por cada recarga del tanque, haciendo de la E110-R la máquina ideal para operaciones de limpieza.

La máquina está equipada con dos cepillos cilíndricos que rotan a una gran velocidad, permitiendo barrer y fregar en una sola pasada. Los cepillos recogen residuos y a la vez garantizan resultados de limpieza excepcionales.

El potente sistema de secado de Eureka maximiza la recogida de agua, dejando los suelos limpios y completamente secos. Con la E110-R, los suelos quedan inmediatamente listos para tráfico, sin riesgo de resbalones y caídas.

La E110-R está diseñada para trabajar en entornos duros. La máquina está construida con materiales de alta calidad para mejorar el rendimiento, la fiabilidad, la resistencia y la durabilidad a lo largo del tiempo.

Con un ancho de fregado de 110cm y una velocidad de avance de hasta 8km/h, la E110-R permite una impresionante productividad horaria de 8800m²/h.

Es muy versátil y se puede usar tanto en grandes superficies como en espacios pequeños.



BARRE Y FRIEGA A LA VEZ



La E110-R barre, friega y seca en una sola pasada, ahorrando tiempo, recursos y equipamiento.

TANQUE DE SOLUCIÓN DE ALTA CAPACIDAD




El tiempo de uso de E110-R aumenta con la tecnología ECOsystem®, que triplica la productividad del tanque de gran capacidad de 220L.

REFUERZOS PARA ENTORNOS DIFÍCILES



El tejadillo de protección reforzado opcional está hecho de acero de espesor grueso para proteger al operador y la máquina de posibles impactos y estrés.

MANTENIMIENTO SENCILLO



Los componentes que requieren inspección y mantenimiento se pueden extraer fácilmente, sin necesidad de herramientas.

CARACTERÍSTICAS

- Uso simple e intuitivo
- Silenciosa durante el trabajo
- ECOsystem® estándar, con ciclos de limpieza automáticos
- Luces frontales y traseras incluidas
- Motor protegido contra impactos, humedad y suciedad
- Cambio de cepillo rápido
- Tanque de solución fácil de rellenar
- FlowMASTER®, 5 niveles de flujo de solución de lavado, proporcional al avance de la máquina
- Cesta para residuos de acero INOX
- DoseMatic® - dosificador automático de detergente con limpieza automática
- Tanque de recuperación fácil de limpiar y mantener
- Protección anti salpicaduras autorregulable con posición pre-fregado
- Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
- Los labios de la boquilla se pueden usar por 4 esquinas
- Selector de velocidad máxima

CONTROLES ERGONÓMICOS

El panel de control ergonómico es simple e intuitivo, lo que permite que el operador pueda acceder a todas las funciones de la máquina desde el asiento del conductor.



SISTEMA DOSEMATIC® INTEGRADO

Gracias a un sencillo control es posible personalizar en tiempo real el porcentaje de detergente de acuerdo al tipo de suciedad presente en el suelo. DoseMatic® reduce el uso de detergente hasta un 50% y aumenta tanto la productividad, como los resultados de limpieza.



CEPILLOS LATERALES

Disponible bajo demanda, los cepillos laterales extienden el recorrido de limpieza, aumentando la productividad y haciendo posible limpiar zonas de difícil acceso.




ONEPASS® DRYING SYSTEM

El sistema de secado de Eureka garantiza suelos limpios y secos, asegurando una seguridad e higiene máximas. Los labios de la boquilla se pueden usar por 4 esquinas y se pueden ajustar y cambiar sin necesidad de herramientas.



ECOSYSTEM®

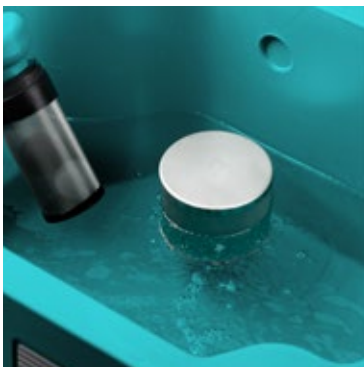

Este exclusivo sistema, que reutiliza la solución de limpieza, ahorra agua, detergente y tiempo de trabajo, lo cual se refleja en unos ahorros significativos en costes de operación.



VERSIONES

ECO - con ECOsystem estándar

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Centros industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros de logística y contratistas de limpieza.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, suelos antideslizantes y goma.

	E110-R
ANCHO DE FREGADO	1.100 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	8km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	8.800 m ² /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	220 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	240 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	45 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	36 V
PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR	1.200 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	1.940 x1.170 x1.640 mm
ANCHO CON BOQUILLA	1.260 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



FLOWMASTER®



LINATEX/OLIVES®



QUICK-CHANGE SYSTEM®

TANQUES DE ALTA CAPACIDAD, FÁCILES DE MANTENER / CABEZAL DE CEPILLO Y BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR / CEPILLO AJUSTABLE Y PARABÓLICO / EXCELENTE AUTONOMÍA DE BATERÍAS / DOBLE MOTOR DE ASPIRACIÓN / UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOX PROTEGE EL MOTOR DE ASPIRACIÓN / CESTA PARA RESIDUOS DE ACERO INOX EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO / POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN PROTEGIDA / CEPILLOS LATERALES OPCIONALES / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTORREGULABLE / SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM®



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

